
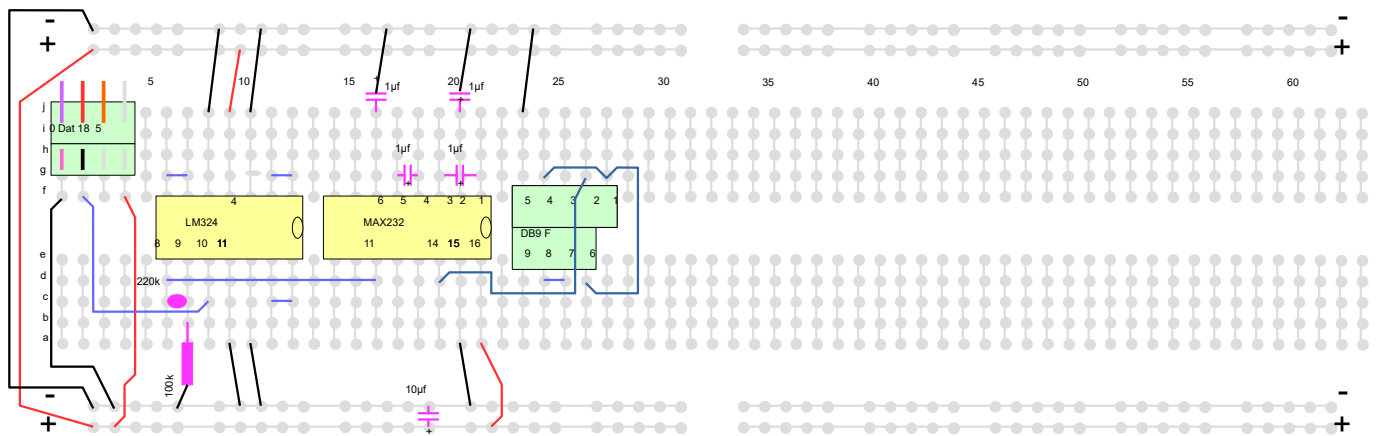


4a - Acquisition par RS252

Une adaptation des signaux permet de connecter la liaison filaire entre la télécommande et le poêle directement sur une entrée RS232.

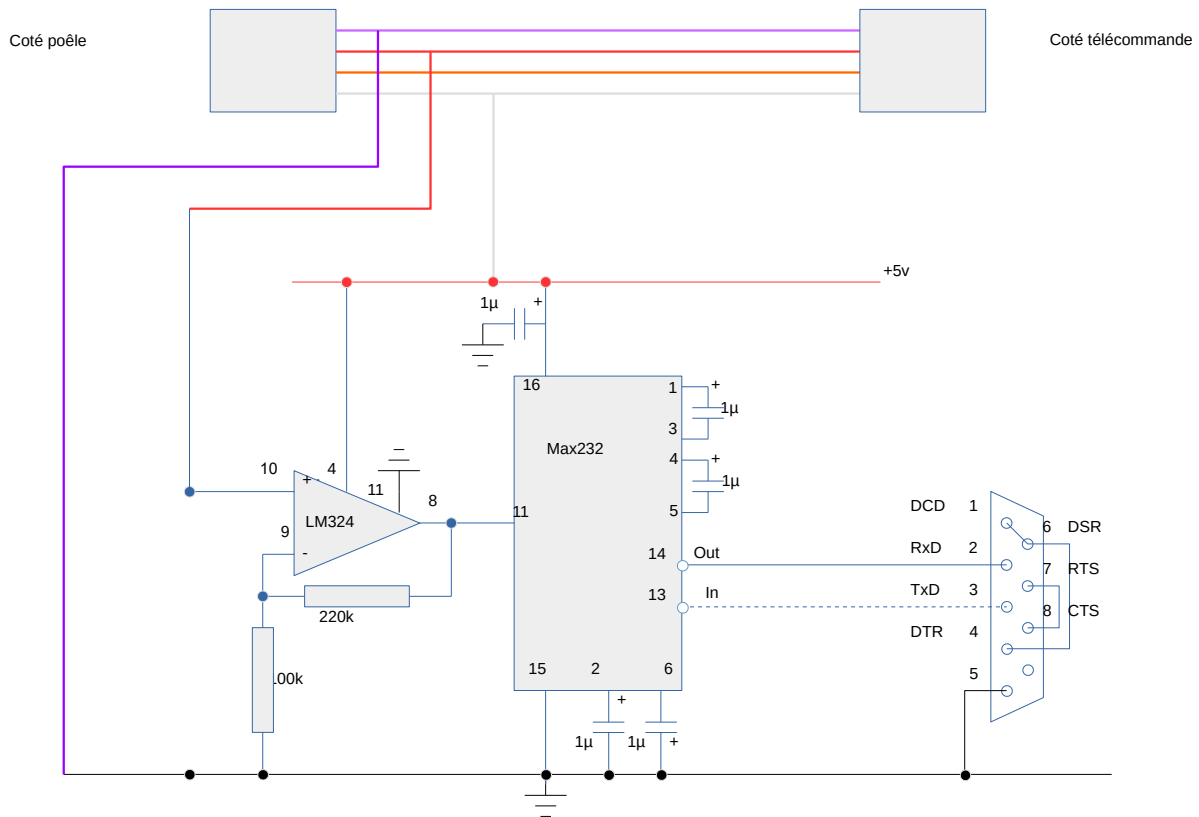

Signaux :

	Pas de transmission	Bit start=0	Bit à 0	Bit à 1	Bit stop=1	
LM324 pt10	+3v	0v	0v	+3v	+3v	
LM324 pt8	+3v	0v	0v	+3v	+3v	
MAX232 pt14	-5v	+5v	+5v	-5v	-5v	

4b - Analyse et mise en forme des trames de messages échangées via RS232

Un programme approprié lit sur le port COM1 les données échangées entre la télécommande et le poêle, les visualises et les analyses,